


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	31 %
Transmission Lumière Visible	40 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	66 %
Ratio solaire	34 %
Réflexion	39 %
Absorption	39 %
Transmission	25 %
% Réduction Eblouissement	60%
Valeur "g" (facteur solaire)	0,36
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,30
Emissivité	0,74

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

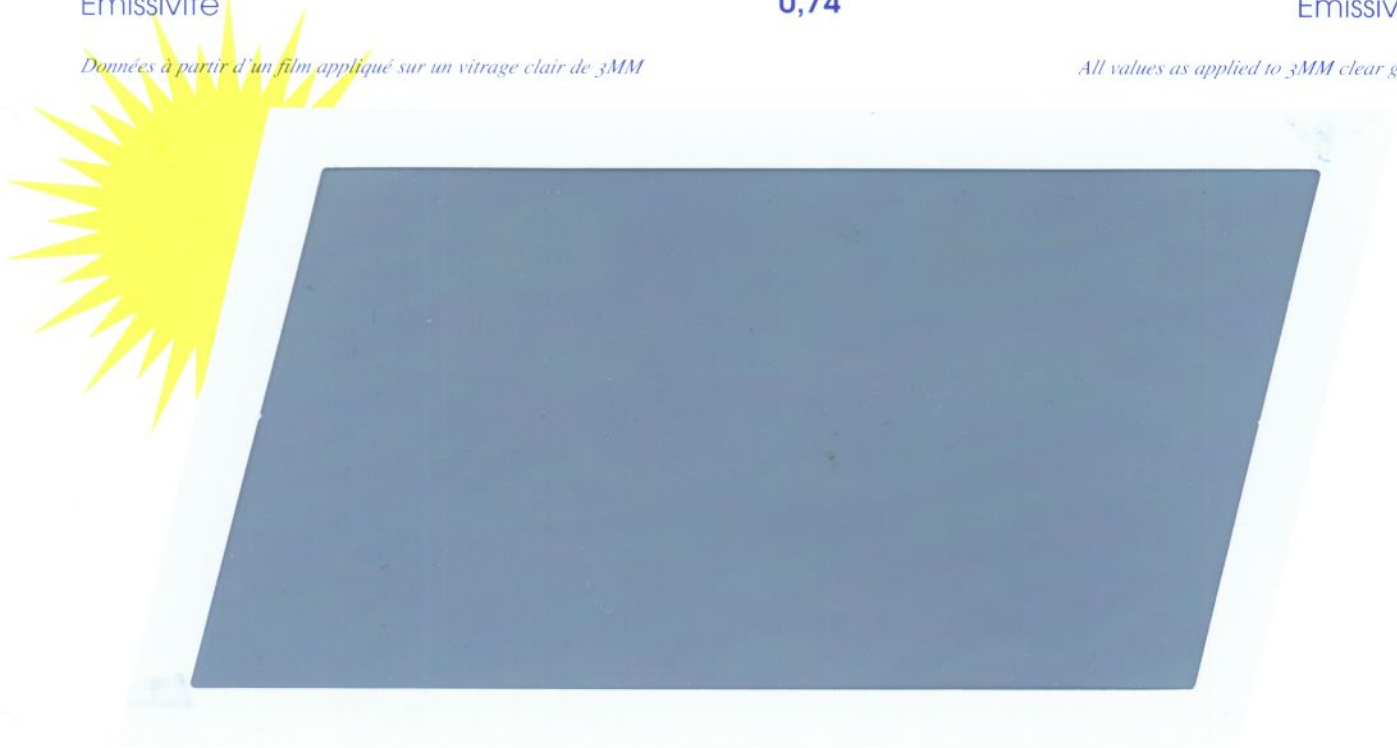

GARANTIE : Voir précisions sur la fiche
"nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY : See detailed information
"new warranties on external film chart"

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

POSE EXTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

EXTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.