


PERFORMANCES

| | |
|--|------|
| Transmission U.V | 1 % |
| Réflexion lumière visible | 31 % |
| Transmission Lumière Visible | 21 % |
| Energie solaire totale rejetée (chaleur) | 68 % |
| Ratio solaire | 29 % |
| Réflexion | 51 % |
| Absorption | 20 % |
| Transmission | 78 % |
| % Réduction Eblouissement | 0,37 |
| Valeur "b" (coefficient d'ombrage) | 0,32 |
| Valeur "g" (facteur solaire) | 5,65 |
| Valeur "u" (EN673W/m ² .°K) | 0,81 |
| Emissivité | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| U.V Transmission | |
| Visible light reflection | |
| Visible Light Transmission | |
| Total Solar Energy Rejected | |
| Solar Reflection | |
| Solar Absorption | |
| Solar Transmission | |
| Glare Reduction | |
| "b" Value (Shading coefficient) | |
| "g" Value (Solar heat gain coef.) | |
| "u" Value (EN673W/m ² .°K) | |
| Emissivity | |

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

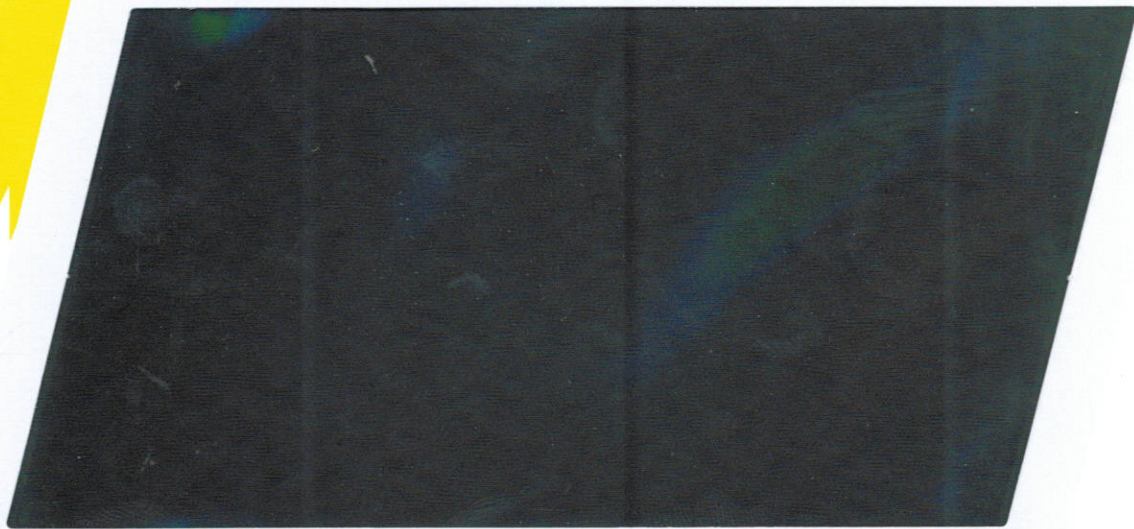

GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY : 10 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S..
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Simple Vitrage clair | OUI |
| Simple Vitrage teinté | PRUDENCE* |
| Double Vitrage clair | NON |
| Double Vitrage teinté | NON |
| Double Vitrage Low-E (gaz) | NON |
| Simple Vitrage "stadip" clair | NON |
| Double Vitrage clair "stadip int." | NON |

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

| | |
|------------------------------|-------|
| Clear Single Pane | YES |
| Tinted Single Pane | CARE* |
| Clear Double Pane | NO |
| Tinted Double Pane | NO |
| Low-E clear double pane | NO |
| Clear Laminated single pane | NO |
| Clear double laminated glass | NO |

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.