


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	10 %
Transmission Lumière Visible	32 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	51 %
Ratio solaire	
Réflexion	13 %
Absorption	52 %
Transmission	35 %
% Réduction Eblouissement	64 %
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,50
Valeur "g" (facteur solaire)	0,43
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,50
Emissivité	0,70

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	10 %
Visible Light Transmission	32 %
Total Solar Energy Rejected	51 %
Solar Reflection	13 %
Solar Absorption	52 %
Solar Transmission	35 %
Glare Reduction	64 %
"b" Value (Shading coefficient)	0,50
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,43
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	5,50
Emissivity	0,70

All values as applied to 3MM clear glass

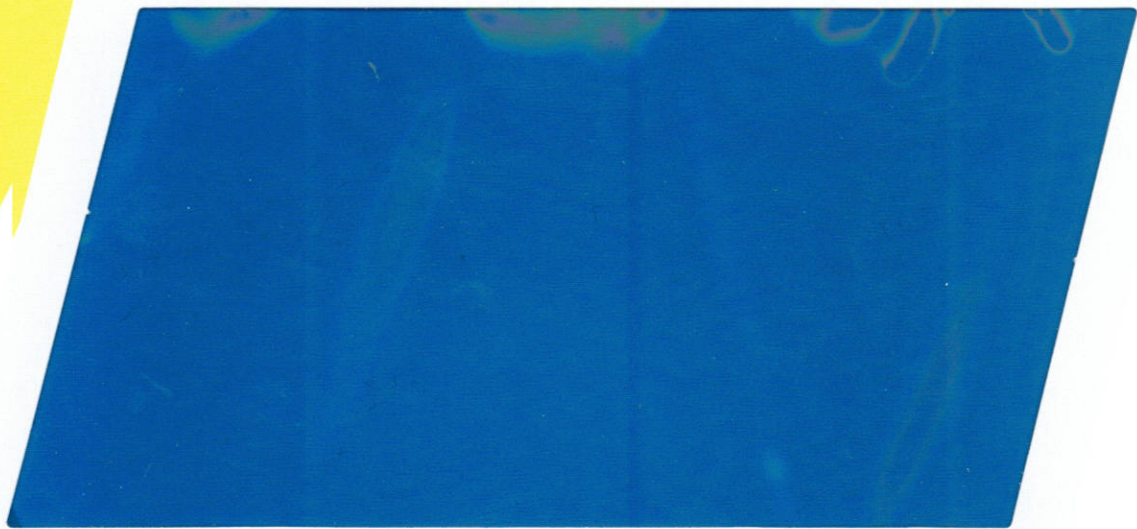

GARANTIE : 5 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	NON
Double Vitrage clair	NON
Double Vitrage teinté	NON
Double Vitrage Low-E (gaz)	NON
Simple Vitrage "stapid" clair	NON
Double Vitrage clair "stapid int."	NON

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 5 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	NO
Clear Double Pane	NO
Tinted Double Pane	NO
Low-E clear double pane	NO
Clear Laminated single pane	NO
Clear double laminated glass	NO

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.