


## PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	43 %
Transmission Lumière Visible	20 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	79 %
Ratio solaire Réflexion	56 %
Absorption	31 %
Transmission	13 %
% Réduction Eblouissement	79 %
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,25
Valeur "g" (facteur solaire)	0,27
Valeur "u" (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	5,03
Emissivité	0,69

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	43 %
Visible Light Transmission	20 %
Total Solar Energy Rejected	79 %
Solar Reflection	56 %
Solar Absorption	31 %
Solar Transmission	13 %
Glare Reduction	79 %
"b" Value (Shading coefficient)	0,25
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,27
"u" Value (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	5,03
Emissivity	0,69

All values as applied to 3MM clear glass

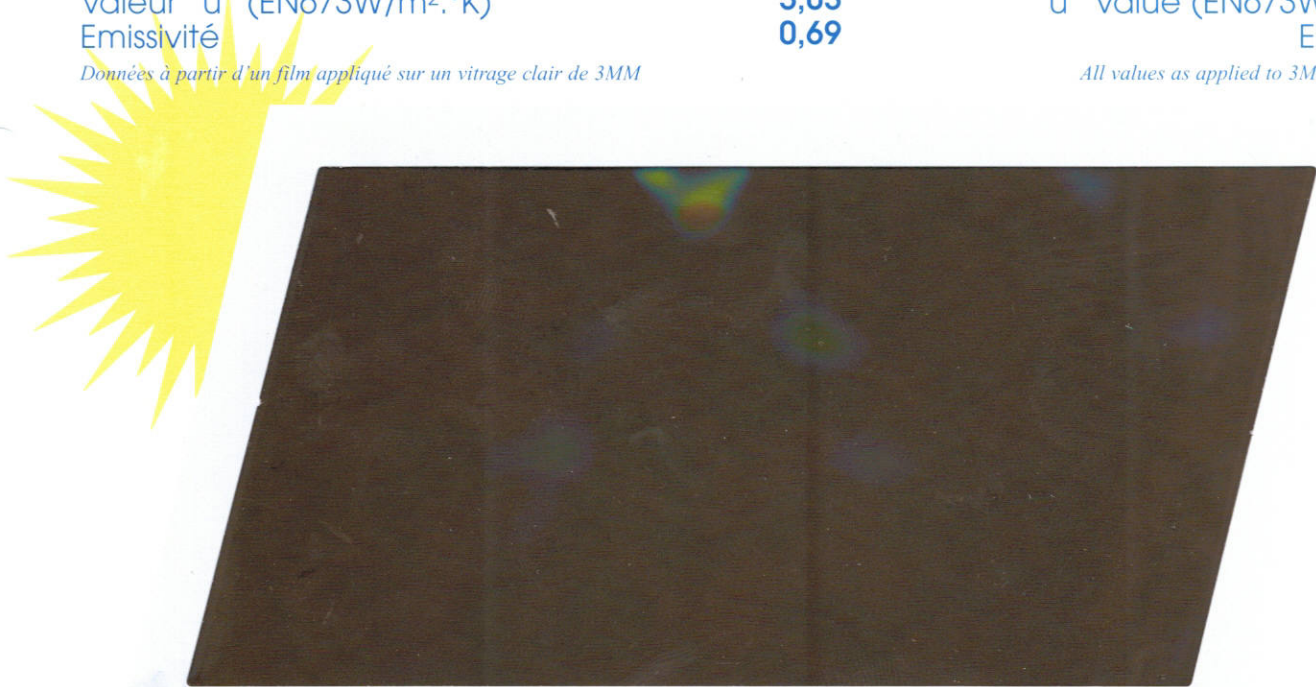

**GARANTIE :** Voir précisions sur la fiche  
"nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement  
Le jaunissement  
La démétallisation

SCELLEMENT PERIPHERIQUE OBLIGATOIRE  
POSE EXTERIEURE  
ADHESIF P.S.  
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

### CONSEILS D'APPLICATION\*

(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	NON
Double Vitrage clair "stapid int."	PRUDENCE*

\* Voir précisions sur la fiche de :  
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

**WARRANTY :** See detailed information  
"new warranties on external film chart"

Against : Peeling  
Cracking  
Demetallization

EDGE SEALING IS REQUIRED  
EXTERNAL APPLICATION  
P.S. ADHESIVE  
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

### FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\*

(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	NO
Clear double laminated glass	CARE*

\* Use this chart in conjunction with our glass  
compatibility guidelines.