


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	32 %
Transmission Lumière Visible	41 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	70 %
Ratio solaire	56 %
Réflexion	19 %
Absorption	25 %
Transmission	53 %
% Réduction Eblouissement	0,35
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,34
Valeur "g" (facteur solaire)	5,23
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	0,71
Emissivité	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"b" Value (Shading coefficient)	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

All values as applied to 3MM clear glass

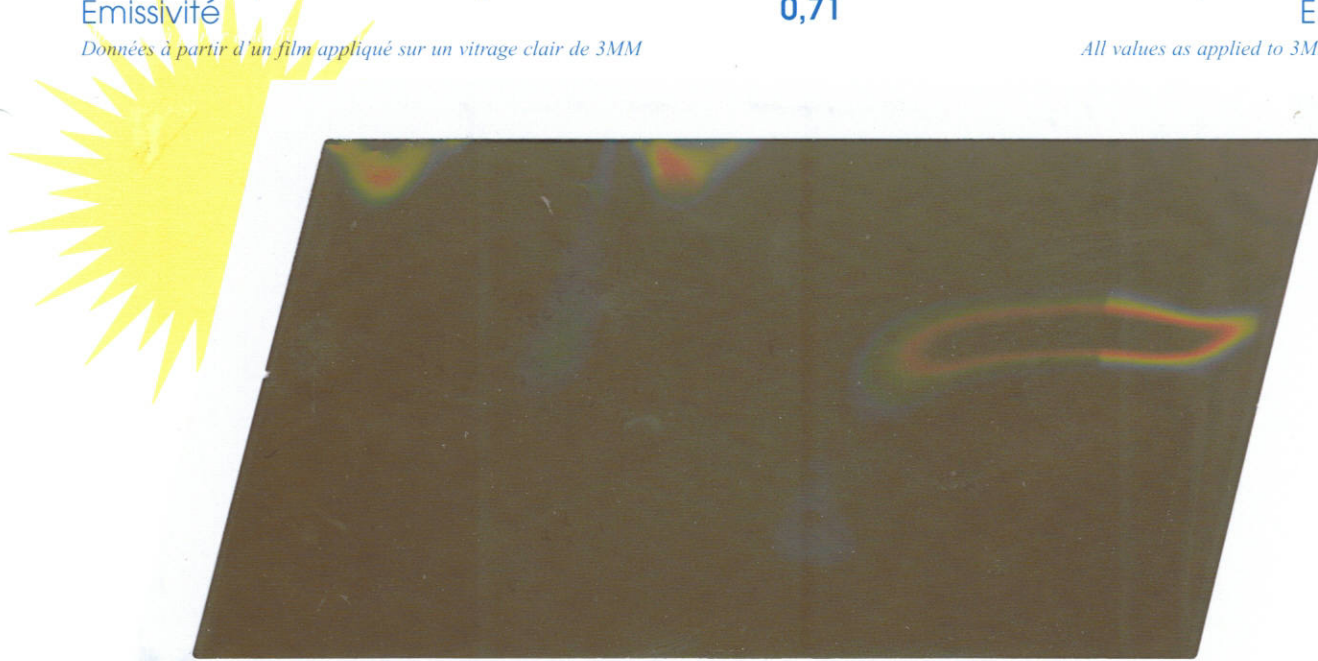

GARANTIE : Voir précisions sur la-fiche "nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

SCELLEMENT PERIPHÉRIQUE OBLIGATOIRE
POSE EXTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : See detailed information "new warranties on external film chart"

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

EDGE SEALING IS REQUIRED
EXTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.